

静音仓安装教程

拆箱后配件以及工具展示



第一步：拆开纸箱，把所有的材料全部摆放在地面，请按照材料的包装标签摆放好前后左右

第二步：中间黑色碳塑板安装后，需要安装地板，请注意地板做保护

温馨提醒：除开前后标签以外，前后铝型材卡槽位不一样，前面有垫小铝条



侧板安装解析






注意事项：1：注意墙板安装之前的缝隙，缝隙 0-0.8mm（可使用舱内工具飞机带）。

2：注意合页安装中间有白色透明胶垫

3：注意左右墙板区分，特别要注意电源墙板

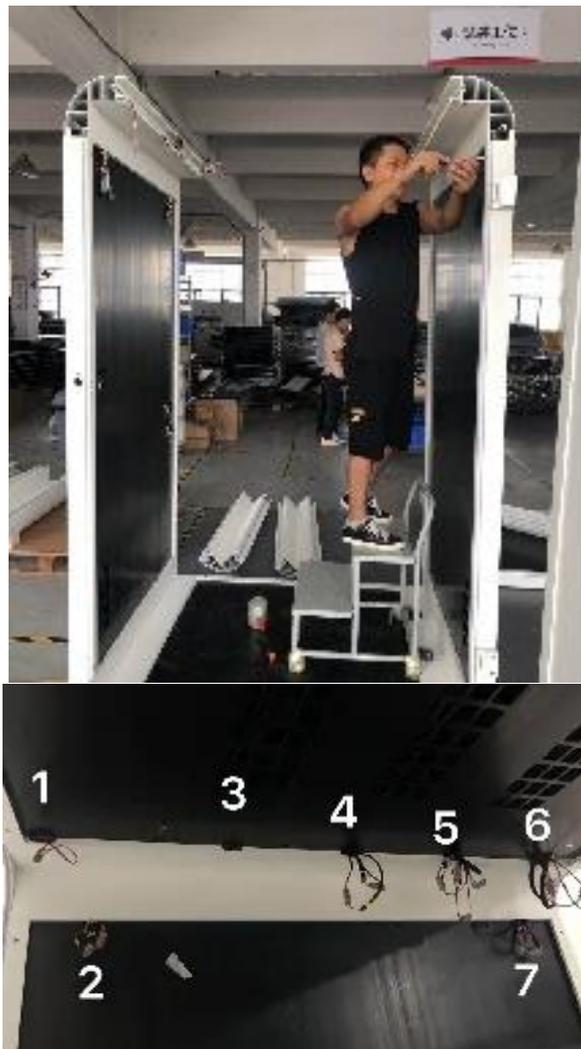

注意事项：1：侧面墙板的电路线和顶面弧形铝电路线在同一面。

2：注意电路线不可用力拔断。


3: 第二张图的数字表示的电路出线孔。



先安装两侧面弧形铝材，再安装中间碳塑板，请一定按照左右前后标签。

注意事项：1：弧形盖板和侧面型材需保持同一个平面上。

2：切记不可用力敲打，否则容易导致弧形盖变形。

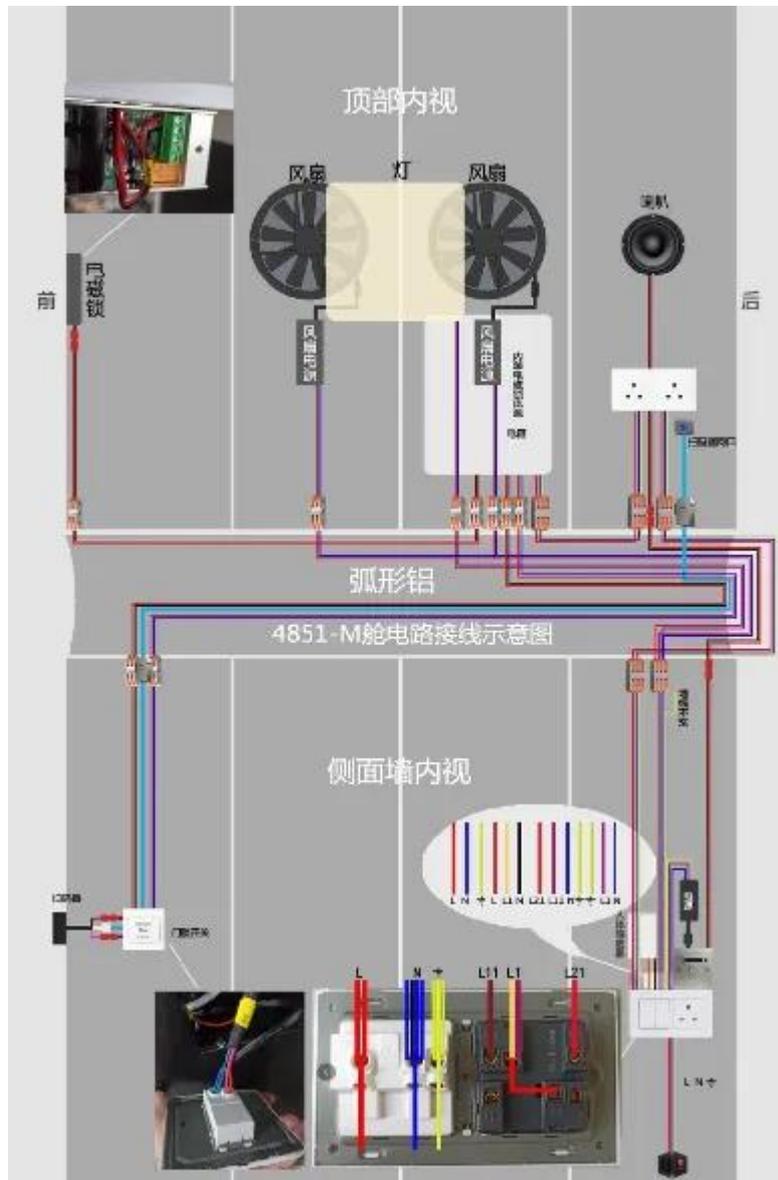

线路示意图

注意事项：1：请不要用力拔线路，以免断线。

2：线路的接口有固定的标签，可以一一对于，如有异常可以联系工厂。

3：请安排一名持有电工证工作人员接电路线。



M 型静音仓安装完成图